



CONDENSADOR CARENADO

PARA UNIDADE CONDENSADORA

Catálogo **UCL**

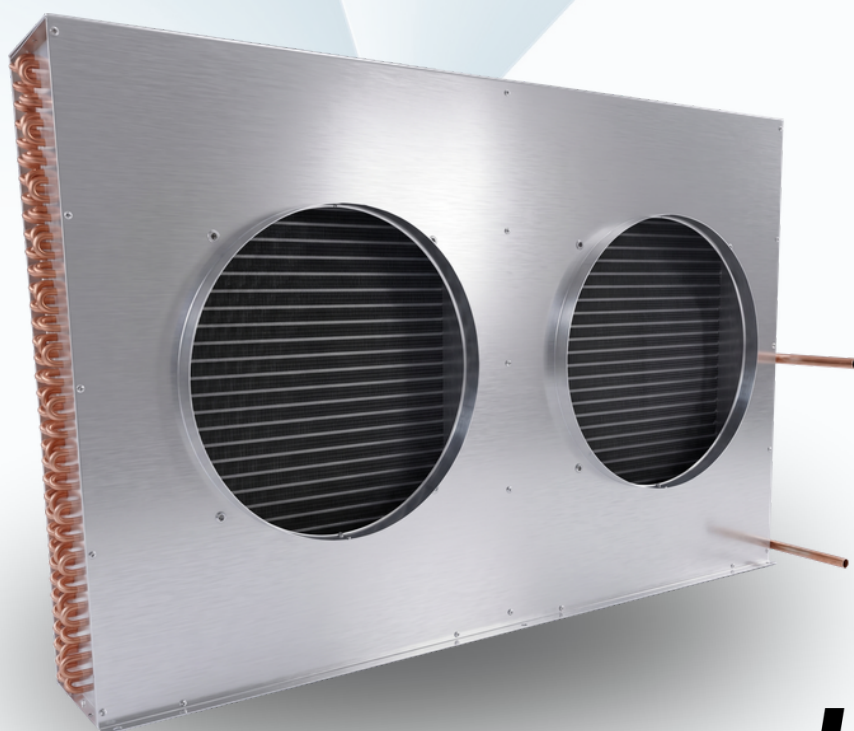

Lantery[®]

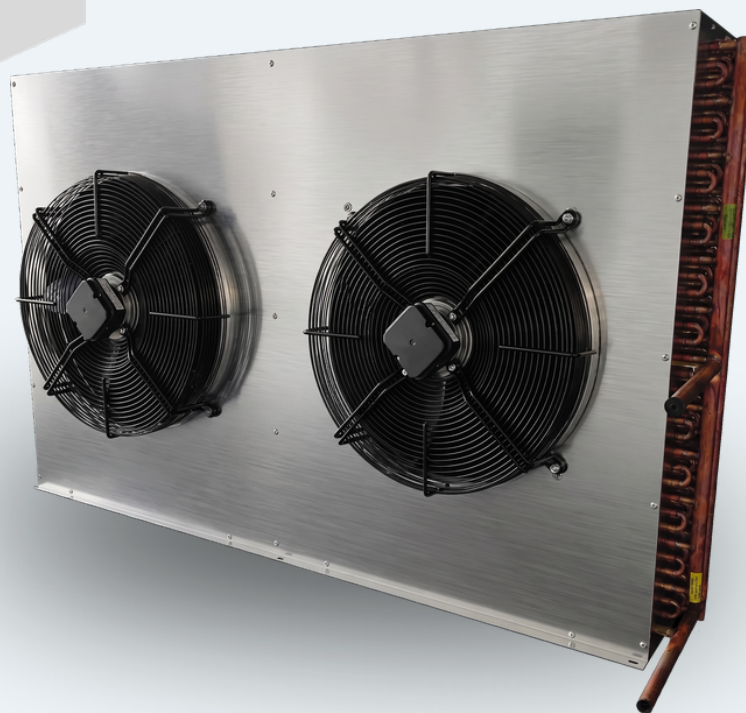

Condensador para unidades condensadoras que utilizam compressores semi-herméticos de diferentes marcas. Atendendo máquinas de **2 a 50 HP**.

Construção com tubos de cobre e aletas de alumínio garantem robustez, vida útil prolongada e facilidade de manutenção e limpeza.

Proteção extra contra maresia e operações críticas de **até 20.000 horas de salt spray**.

Além das linhas que garantem maior agilidade na entrega, construímos projetos personalizados conforme a sua necessidade.

MAX
PROTECT
até 500 horas de salt spray

PLUS
PROTECT
até 2.000 horas de salt spray

ULTRA
PROTECT
até 20.000 horas de salt spray

OPCIONAIS

Construção opcional com:

- Condensador sem coifa,
- Condensador com coifa,
- Condensador com coifa e ventiladores.

Garantindo qualquer necessidade do cliente.

APLICAÇÕES

- ✓ Açougues
- ✓ Laticínios
- ✓ Agronegócios
- ✓ Bebidas
- ✓ Alimentício
- ✓ Atacado e Varejo

TABELA DE CAPACIDADE R404A

Referência Comercial (HP)	Vazão (m³/h)	Ventilador	Kcal/h	kW	Btu/h	Coletor Entrada	Coletor Saída
02	2500	1 x 400	3852	4,48	15286	1/2"	3/8"
05	5000	1 x 450	7515	8,74	29821	3/4"	1/2"
10	9000	2 x 450	18237	21,21	72369	7/8"	3/4"
12	15000	2 x 500	23602	27,45	93656	1 1/8"	7/8"
15	19000	4 x 450	30129	35,04	119556	1 1/8"	7/8"
28	26000	4 x 500	56071	65,21	222497	1 1/8"	7/8"
50	42400	6 x 500	107541	125,07	426739	2 1/8"	1 5/8"



Capacidades conforme norma NBR 15627 / Condensação +45 / +50 / Entrada do ar +35°C

CÓDIGO DE COMPRA

Linha	Ref. Comercial	Acabamento	Aleta	Tratamento	Tensão
UCL	02 02 HP	S Sem Coifa	N Alumínio natural	M Max Protect 500h Salt Spray	000 Sem Elétrica
	05 05 HP	F Com Coifa	G Aletas GolFin	P Plus Protect 2.000h Salt Spray	235 220V Trifásico 50Hz
	10 10 HP	V Com Ventilador	B Aletas BlueFin	U Ultra Protect 20.000h Salt Spray	236 220V Trifásico 60Hz
	12 12 HP				335 380V Trifásico 50Hz
	15 15 HP				336 380V Trifásico 60 Hz
	28 28 HP				
	50 50 HP				

DIMENSIONAL

Referência Comercial (HP)	Cota A	Cota B	Cota C	Cota D	Cota E	Ø F	Ø G	Cota H	Cota I	Peso (Kg)
02	469	573	262	384	55	1/2"	3/8"	57	100	18
05	622	713	282	407	57	3/4"	1/2"	56	150	26
10	622	1308	302	431	54	7/8"	3/4"	57	120	58
12	926	1523	301	428	51	1 1/8"	7/8"	54	120	73
15	1234	1311	282	402	56	1 1/8"	7/8"	56	150	98
28	1234	1691	322	449	55	1 1/8"	7/8"	31	160	142
50	1689	2220	322	449	109	2 1/8"	1 5/8"	43	160	258

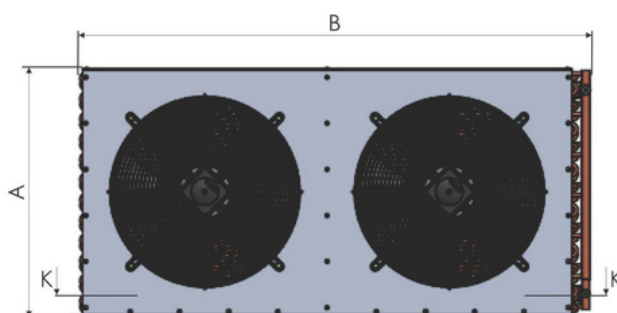

Seção K-K

Av. Antonio Ortega, 2210
Cabreúva • SP • CEP: 13317-212
Tel. +55 11 4529-3197
www.lantery.com.br

Lantery[®]